



DEHN + SÖHNE


PROT-EL®



## Túlfeszültség védelmi eszköz Villámvédett fogyasztásmérő egység (B+C)

Az egy vagy háromfázisú fogyasztásmérő és a kismegszakítók az IP 65 védettségű zárt műanyag szekrénybe kerülnek beépítésre, áramváltó nélkül, közvetlen méréssel. A fogyasztásmérőt és a kezelőablak alatt elrendezett teljesítményvételezést korlátozó fázisonként max. 50 Amperes kismegszakítókat az áramszolgáltató határozza meg és építi be. A méretlen fővezeték csatlakozása alulról történik a VVE villámvédelmi egység bemenetén beépített NH 00 késes olvadóbiztosító aljzatra. Az NH 00 méretnagyságú késes olvadóbiztosító 63 A gL/ gG. A mért fővezeték felül lép ki. Az ME fogyasztásmérő szekrény, és az alatta elrendezett VVE villámvédelmi egysége kétszintű pecsétzárral zárható.


### KAPCSOLÁSI RAJZ:

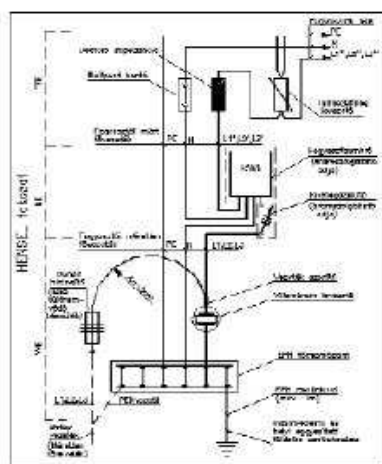

### FÉNYKÉP:



### SZEKRÉNYRAJZ:

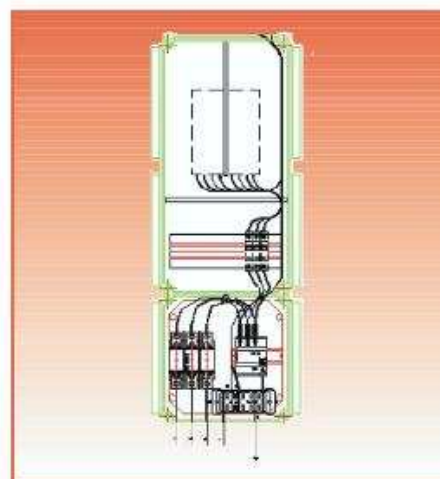

### ANYAGLISTA:

Szerelési anyagok:	Db.:
HENSEL ME fogyasztásmérő tokozat	1 db
VVE 1 villámvédelmi egység DEHN ventil készülékkel szerelten	1 db
16 mm <sup>2</sup> Cu PROT-EL kábelezés	1 klt

A villámvédett fogyasztásmérőbe beépített DEHN ventil készülék a belső villámvédelem B+C fokozatát valósítja meg. Ez a szabadalommal és mintaoltalommal védett kompakt, tipizált és készre szerelt egység vizsgálatokkal igazoltan teljesíti az MSZ 274/ 1-4 az MSZ IEC 1312 -1, az MSZ 447 és a DIN VDE 0675 szabványok vonatkozó követelményeit. A további D túlfeszültség védelmet a mért hálózaton a villámáram levezetőtől csak 5 méternél hosszabb vezetéknyomvonal távolság esetén célszerű beépíteni, de csak akkor, ha azt a védendő túlfeszültség érzékeny elektronikus fogyasztó berendezések szükségessé teszik. A PROT-EL KFT a villámvédett fogyasztásmérő egységet mint kész gyártmányt a DEHN + SÖHNE GmbH +CO. KG. védőkészülékeivel szereli és forgalmazza!

DEHN + SÖHNE MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET

2040 Budaörs, Bimbó utca 9.

Telefon: (23)-500-802, (23)-500-804

Fax: (23)-500-803

Mobil: 06/30-9144-700

E-mail: dehn@matavnet.hu

PROT-EL Kft.

1025 Budapest, Apostol utca 27.

Telefon: 326-1078

Telefon/Fax: 326-1072