

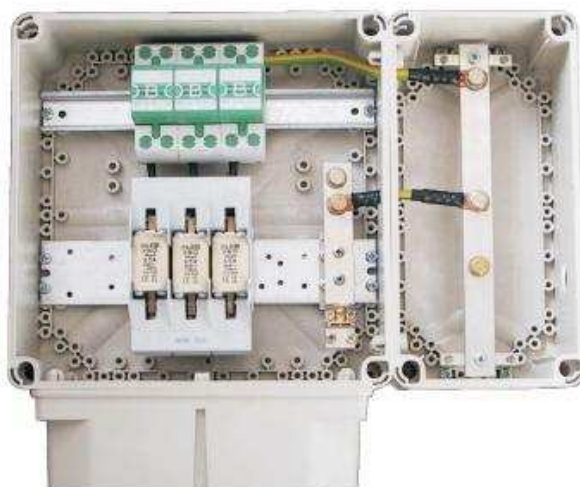


Túlfeszültség-védett fogyasztásmérő előtét - Mi 74219

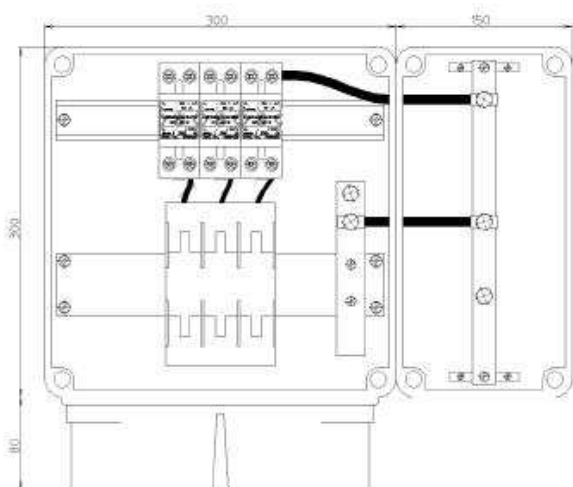

Bekötési vázlat:

Fogyasztásmérő felé

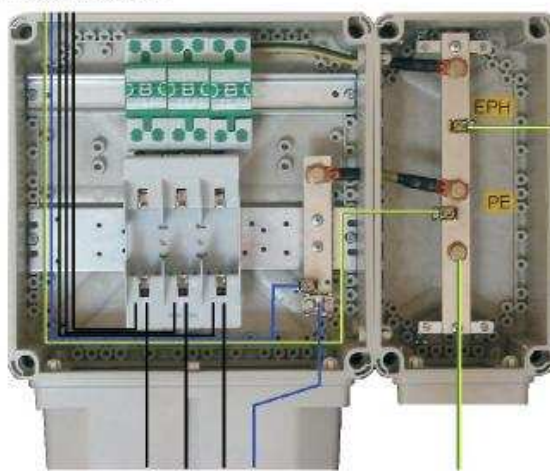

Áramszolgáltatói betáplálás

Földelés

Főbb műszaki paraméterek:

Típus	MI 74219
Névleges feszültség	400 V
Névleges áram	3 x 63 A
Előtét-biztosító	max. 125 A
Fogadósorkapocs	réz vagy alumínium vezető fogadására alkalmas, 10 - 35 mm ²
Túlfeszültség védelmi készülék típusa	OBO MC 50-B VDE
Védettségi fok (IP)	44
Befoglaló méret	Magasság 380 mm Szélesség 450 mm

Szekrénygyártó:

Hensel Hungária Villamossági Kft.
H-1211 Budapest, Campona u. 1. Telefon: 278-10-80, Fax: 278-10-82
Web: www.hensel.hu E-mail: info@hensel.hu